

Japon teknolojisine sahip **Mitsubishi Heavy** klimalar **iklimSA'da!**

- ▲ Sabancı Güvencesi
- ▲ 30 Yıllık Sektör Deneyimi
- ▲ 400'den Fazla Satış ve Servis Ağı
- ▲ Kaliteli Hizmet
- ▲ Konusunda Uzman Personel
- ▲ Marka Çeşitliliği
- ▲ Alternatif Finans Seçenekleri
- ▲ Yurt Geneline 5 Bölge Müdürlüğü



DUVAR TİPİ INVERTER KLİMALAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÖNCÜ VE GELİŞMİŞ
TEKNOLOJİSİ İLE GÜVENİLİR




Soğutma

▲ A++ (SEER: 6,7)*

Isıtma

▲ A++ (Ortalama iklim bölgesinde SCOP: 4, 6)*

*Bu değerler SRK50ZMX-S modeli için geçerlidir.

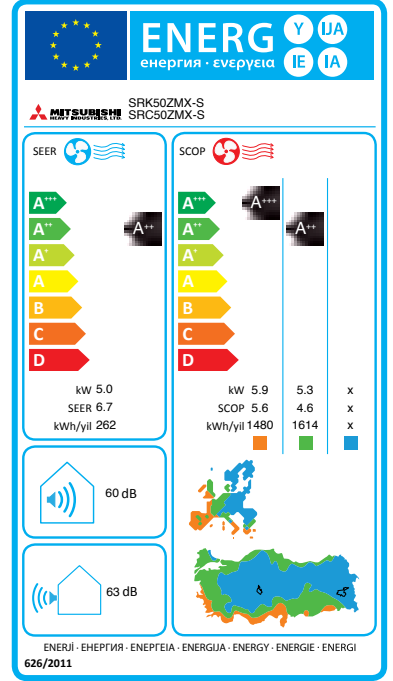

YÜKSEK VERİMLİLİK

Mitsubishi Heavy inverter klimalar soğutma ve ısıtma kapasitelerinde yeni enerji verimliliği yönetmeliğine göre bölgeler itibarıyla A+, A++, A+++ olarak dağılım göstermektedir. Bu özelliği sayesinde dış ortam sıcaklığı değişikçe klimanızın performansı da değişerek verim oranı daha da artacak ve elektrik tüketimi minimuma inecektir.

MITSUBISHI HEAVY INVERTER KLİMALARDA %50'YE VARAN ENERJİ TASARRUFU

On-off klimalar, ortam arzu edilen sıcaklık değerine ulaştığında durur, ısı değiştiğinde (+/-2°C) tekrar devreye girer. On-off klimalar bu yönden otomobillere benzer. Sıkışık trafikte sürekli dur kalk yapan bir otomobil nasıl daha fazla yakıt tüketiyorsa, istenilen ortamın sıcaklığı her değiştiğinde devreye giren çıkan bir klima daha fazla elektrik tüketir.

Mitsubishi Heavy inverter klimalar özel kompresörü ile ortamın sıcaklığını en kısa sürede istenen sıcaklığa getirir. Kapasite kontrollü kompresör düşük devir ile sürekli çalışarak ortam sıcaklığının sabit kalmasını sağlar.

Mitsubishi Heavy cihazlar, kullanılan R410A soğutkan ve inverter teknolojisi ile -15/+46°C dış ortam sıcaklığında soğutma, -15/+24°C dış ortam sıcaklığında ısıtma gerçekleştirir.



MÜKEMMEL ENERJİ TASARRUFU

Kapasitesi artırılmış ısı eşanjörü (ısı değiştiricisi) ve yüksek verimlilik sağlayan DC motor ile yüksek performans ve mükemmel enerji tasarrufu elde edilir.

▲ DC PAM Inverter Teknoloji


Inverter teknolojisi ile çalışan bir sistem, sabit hızlı bir sisteme göre birçok performans avantajına sahiptir. Örneğin, cihaz ilk çalışmaya başladıktan hemen sonra kompresörün değişken çıkış güçleri sayesinde hızlı bir soğutma veya ısıtma yapabilir ve ayarlanan sıcaklığa daha hızlı bir şekilde erişebilir. Cihaz istenen sıcaklık değerine ulaştıktan sonra enerji tasarrufu yapmak için kompresör hızını yavaşlatabilir. Aynı zamanda kompresör DC donanımlı olduğundan yüksek performansı da buna yardımcı olur.



▲ Yeni Inverter Kontrolü (Vektör Kontrolü)

Gelişmiş vektör kontrol teknolojisine sahip Yeni Inverter Kontrolü yüksek verimlilik ile çalışır.

- ▲ Düşük hızdan yüksek hıza kolaylıkla geçiş yapabilir.
- ▲ Sorunsuz Sinüs Voltaj Dalgası formuna erişilir.
- ▲ Enerji verimliliği, düşük hız aralığında daha da iyileştirilmiştir.

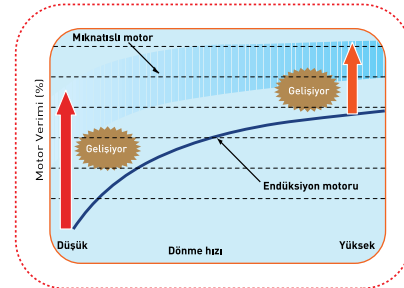

ÜSTELİK ÇEVREYE DUYARLI

Birçok tasarım ve mühendislik geliştirmeleriyle, enerji verimliliğinde ve çevrenin korunmasında büyük iyileştirmeler sağlanmıştır.

▲ Kurşun İçermeyen Lehim

RoHS Direktifine Uyumlanmış

RoHS: Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama

Zararlı maddelerin çevreye yayılımını engellemek için tüm Mitsubishi Heavy modelleri kurşun içermeyen lehimleme yöntemi ile üretilmektedir. Bu lehimleme yöntemi, üretimde yüksek lehim dereceleri gerektirdiğinden pratik uygulamalara zorluklar getirse de bu şekilde güvenilirlik riske atılmamış olur. Mitsubishi Heavy'nin PbF lehim yöntemi ile kurşun içermeyen yüksek kalitede devre kartları üretilir.

▲ R410A Kullanımı

Mitsubishi Heavy'nin tüm modellerinde ozon tabakasını inceltme katsayısı "0" olan R410A gazı kullanılmaktadır.

HAVA AKIŞI

3D AUTO DİKEY VE YATAY HAVA KIVRIMI

3D AUTO, tek tuş ile programlanır ve 3 motor, 3 ayrı hava akımı kontrolü yapar (1 adet dikey ve 2 adet yatay çalışan motor). Eşit ve sessiz hava akımı, odanın her köşesine iletilir. Bu şekilde ekonomik çalışma sağlanmış ve enerji kaybı en aza indirilmiş olur.

Programlanmış 3D AUTO*

Otomatik hava akım hacmi ve hava akım yönü kontrolü sayesinde tüm odada en verimli ve konforlu şekilde hava akışı yaşanır. Soğutma modunda çalışan cihaz tarafından soğutulan hava, direkt olarak odada bulunan kişilere doğru değil, tavan yönünde üflenir. Soğuk hava tavandan serin bir esinti şeklinde hissedilir. Isıtma modunda cihazdan gelen sıcak hava direkt olarak yere yönlendirilerek ortamda ideal konfor sağlanır.

* SRK-ZMX-S, SRK-ZM-S ve SRK-ZR-S modelleri için geçerlidir.

Manuel Ayarlar*

Sağ ve sol kanatlardan gelen hava akımı yönü ayrı ayrı kontrol edilebilir ve 8 ayrı hava akımı şekli seçilebilir.



* SRK-ZMX-S ve SRK-ZM-S modelleri için geçerlidir.

JET Hava Dağılımı / Uzun Mesafeli ve Sessiz Hava Akışı

Mitsubishi Heavy klimaların hava akış sistemi tasarımında jet motorlarının geliştirilmesinde kullanılan aerodinamik analiz teknolojisi kullanılır.

Mitsubishi Heavy klimalardaki hava kanallarının tasarımında, ideal hava dolaşımı sistemini geliştirmek amacıyla, jet motorlarının pervane kanadı tasarımında kullanılan CFD (Akışkanlar Dinamiği Sistemi) uygulanmaktadır. Bu sistem ile fanda oluşturulan hava akımı, minimum güç tüketimi ile çok miktarda havayı homojen ve sessiz olarak uzun mesafelere üfler. Bu sayede büyük mekânların bile ortam genelindeki konfor kalitesi artar.



Uzun Mesafeli Hava Akışı*




Kuvvetli hava akışı "Jet Teknolojisi" ile sağlanır. Özellikle büyük odalar ve mağazalar için uygundur. Rahatlığınızı artırır.

* SRK-50ZMX-S, SRK-ZR-S ve SRK-ZM-S modelleri için soğutma modunda geçerlidir.



▲ Montaj Konumlandırma Seçeneği*

Hava akım yönü, odanızın yapısına uyacak şekilde ayarlanabilir.



* SRK-ZMX-S, SRK-ZM-S ve SRK-ZR-S modelleri için geçerlidir.

▲ Hareketli Hava Giriş Paneli*

"Hareketli Hava Giriş Paneli" uygulaması ile hava direnci en aza indirgenmiş ve gelişmiş bir tasarım sağlanmış olur.

* SRK-ZMX-S modeli için geçerlidir.



TEMİZ HAVA

▲ 24 Saat İyon*

Negatif iyonlar ile temiz orman havası

İç ünite havayı kötü kokulardan arındıran, sterilize eden, antibakteriyel ve uzak enfuraj yayıcı etkiye sahip turmalin levha bulunmaktadır. Bu levha kesintisiz olarak negatif iyonlar üreterek cihaz çalışmadığı durumda bile elektrik tüketimi olmadan temiz orman havası sağlar.


* SRK-ZMX-S ve SRK-ZR-S modelleri için geçerlidir.



▲ Kendi Kendini Temizleme İşlevi*

Kendini temizleyen iç ünite

İç ünite kendi kendini temizleme sistemine sahiptir. Cihazın normal çalışması bittikten sonra bu özellik devreye girer ve takip eden 2 saat boyunca temizleme işlemi devam eder. Kullanıcı tarafından aktif veya pasif hale getirilebilen bu fonksiyon ile küf oluşumu önlenirken aynı zamanda hava kalitesi korunmuş ve bu sayede cihaz parçalarının ömrü uzamış olur.

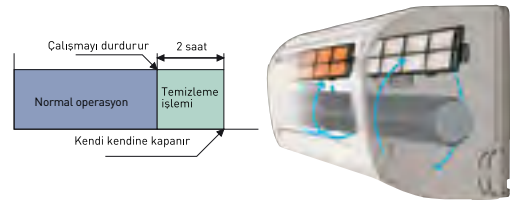


* SRK-ZMP-S, SRK-ZR-S, SRK-ZM-S, SRK-ZMX-S, SRF-ZMX-S ve SRR-ZM-S modelleri için geçerlidir.

▲ Alerjen Temizleme Sistemi*

Odanızda taptaze bir hava ister misiniz?

"Alerjen Temizleme Sistemi" sıcaklık ve nemi kontrol ederek filtrede tutulan alerjenleri bastırmak üzerine donanımlıdır. Kumanda üzerindeki "Alerjen" tuşuna yanlışlıkla basılırsa, iç ünite çalışmayı durdurur.

* SRK-ZMX-S, SRK-ZR-S ve SRK-ZM-S modelleri için geçerlidir.

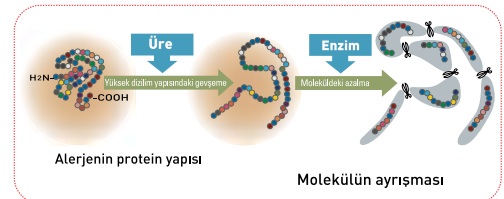

Alerjen Filtre**

Alerjenleri etkisiz hale getirmek için sıcaklık ve nemi kontrol eden benzersiz ve tek teknoloji!

Enzim ve üre alerjenlerini etkisiz hale getirir; mantar, bakteri ve alerjenik bileşikler yok eder. Alerjen filtresi, polen, ev tozu, kedi vb. hayvanların üzerinde yaşayan alerjenleri parçalayarak etkisiz hale getirir. Etkisiz hale getirme işleminin sırrı enzim-üre bileşimidir. Sadece alerjenleri etkisiz hale getirmekle kalmaz; tüm bakteri çeşitlerini, küfleri ve virüsleri ortadan kaldırır. Bu sayede odanızdaki hava her zaman taze kalır.

* 1 Test Metodu:

ELISA Kolorimetrik Metot/ELISA Floresan Metod Laboratuvar:
Independent administrative agency national hospital mechanism Sagamihara Hospital, No: 1536


* 2 Test Metodu:

ELISA Kolorimetrik Metot Laboratuvar:
Independent administrative agency national hospital mechanism Sagamihara Hospital, No: 1536

* 3 Test Metodu:

TCID (Enfeksiyon Değeri %50) Laboratuvar:
Foundation of Kitazato Environmental Science Center, No.15-0145

** SRK-ZMX-S, SRK-ZR-S ve SRK-ZM-S modellerinde mevcuttur.

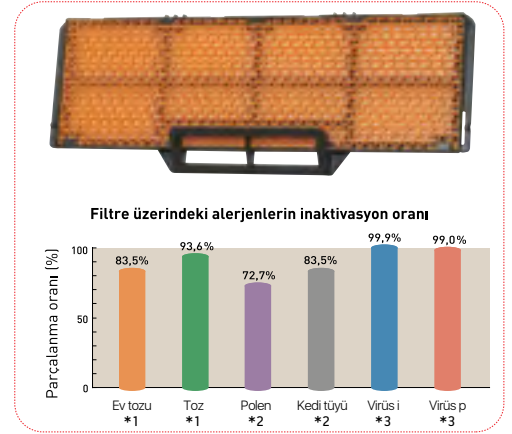


Doğal Enzim Filtresi*

Mantar ve bakterilere ölüm, alerjenik bileşen ve virüsler üzerinde etkili (kedi tüyü, toz parçacıkları, polen vb.) enzim sterilize filtreleri içinde bir ilk!

Bu filtre içinde bulunan enzimler doğal tahrip edici özelliğe sahip enzimlerdir. Bu enzimler, emilen hava içindeki mikroorganizmaların hücre duvarlarını yok ederek, bakteri ve küf oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Böylece ortama taze, güvenli ve temiz hava verilir.


* SRF-ZMX-S modelinde mevcuttur.

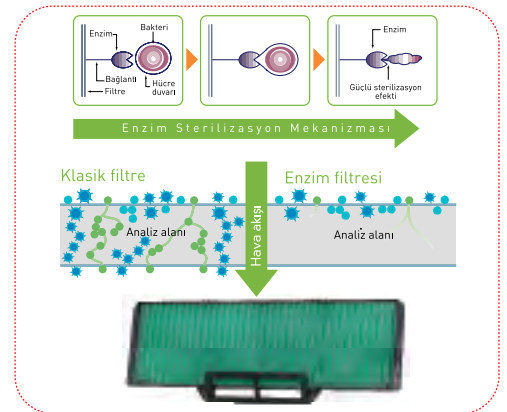

Fotokatalitik Yıkanebilir Koku Filtresi*

Sadece su ile temizlendikten sonra güneşe bırakılarak koku giderme özelliğini yeniden kazanan filtre.

Kötü kokuya neden olan moleküllerin kokusunu gidererek havayı temiz tutar. Koku giderme özelliği suyla yıkanarak ve güneşte kurutularak yenilenebilir. Bu şekilde geri dönüşümlü fotokatalitik koku filtresi yeniden kullanılabilir.

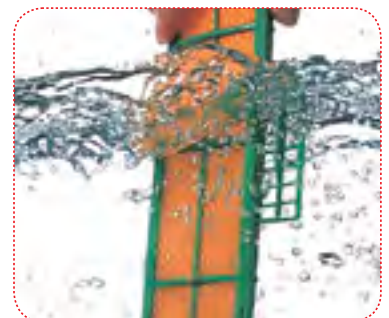

* SRK-ZMX-S, SRK-ZR-S, SRK-ZM-S ve SRF-ZMX-S modellerinde mevcuttur.

ANTI-MİKROBİK FAN*

Anti-mikrobik özellikleri ile ortama temizlik ve güven getirir. Anti-mikrobik fanın iyileştirici özelliği ile direnen küf, bakteri ve mikroplar sistemi güvenli ve temiz tutacak şekilde giderilir. Cihaz çalışmadığı durumda oluşabilecek olan kötü kokuların önüne geçilmiş olur.

▲ Fan Yüzeyinde Bakteri ve Küf Gelişimi Karşılaştırılması (Mikroskopik Görüntü)

Aspergillus niger IFO 6341
Test Mercii : Japan Food Analiz Merkezi
Test Sonuçları : 2004-4-23
Test Rapor No : 104034022-002
Testler, Anti-Mikrobik Dayanıklılık Testleri ile yönetilmiştir.
JIS Z 2801 2000 "Anti-mikrobik ürünler Anti-mikrobik test yöntemi"
5.2 Anti-Mikrobik Etkiler: Plastik ürünler için test yöntemleri



Mitsubishi Heavy Industries Nagoya Araştırma Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen testlerde, bakteri ile temastan 24 saat sonra agar ortamda kültür oluşumu.

* Tüm SRK kodu ile başlayan modeller için geçerlidir.


HAFTALIK ZAMAN AYARLAMA*

4 programlı zaman ayarlayıcı haftanın her günü için mevcuttur (On - Timer / Off - Timer). Haftalık maksimum 28 program yapılabilir. Bir kez ayarlama yapıldıktan sonra cihaz her hafta için iptal edilmediği sürece bu programı uygulamaya devam eder.

▲ Haftalık Zaman Ayarlama ile Neler Seçilebilir?

- Çalışma fonksiyonu (otomatik, soğutma, ısıtma, nem alma, fan)
- Sıcaklık ayarlama
- Hava akımı yoğunluğu ve yönü
- Ekonomi fonksiyonu
- Gece koruması fonksiyonu
- Sessiz çalışma fonksiyonu


* SRK-ZMX-S, SRK-ZR-S, SRK-ZM-S ve SRF-ZMX-S modelleri için geçerlidir.

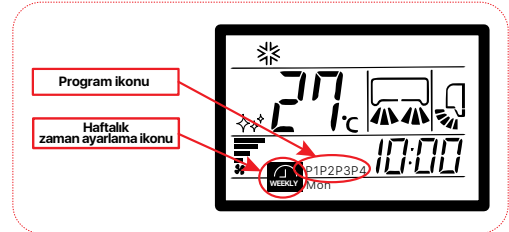

GENİŞ ÇALIŞMA ARALIĞI

-15°C'de soğutma ve ısıtma imkânı

Mitsubishi Heavy'nin geliştirilmiş teknolojisi ile soğutma ve ısıtma kapasite aralıkları artmıştır. Bu şekilde -15°C gibi düşük sıcaklıklarda soğutma ve ısıtma için Mitsubishi Heavy cihazların kurulumu yapılabilir.

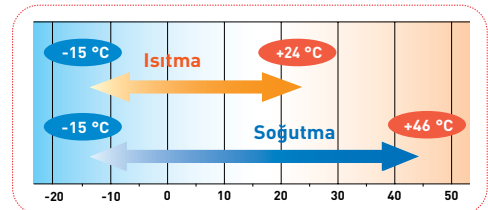


SESSİZ ÇALIŞAN İÇ ÜNİTE

Sessiz Çalışmanın Sırrı

"Jet Hava Dağılımı" özelliği ile her noktaya eşit hava akımı sağlayan iç ünite, tırtıklı sabitleyici biçimi sayesinde yumuşak bir hava akışı sağlar. Fan ve hava akışı arasındaki etkileşim bu sayede en aza indirgenerek, iç ünitenin çalışma esnasında çıkaracağı sesler azalır.

Günlük hayatımızdaki sesler ile karşılaştırma

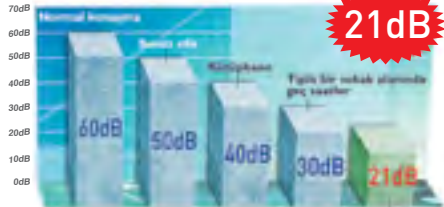

SRK-25ZM-S*


* SRK-25ZM-S modelinin ısıtma ve soğutma fonksiyonu için çok düşük çalışma modundaki değeridir.

SESSİZ ÇALIŞAN DIŞ ÜNİTE*

"Sessiz Çalışma" fonksiyonu seçildiğinde, dış ünite sesi maksimum 3 dB(A) ile standart nominal değer olan 45 dB(A)'nın çok altında çalışır. Kompresör hızı, nominal çalışma hızından daha düşük bir aralıkta, nominal kapasitenin %60'ı oranına ayarlanmıştır. Aynı zamanda dış ünitenin maksimum fan hızı nominal çalışma hızından daha düşük bir seviyeye indirilmiştir.



* SRK-ZMX-S, SRK-ZR-S, SRK-ZM-S, SRF-ZMX-S, SRR-ZM-S modelleri için geçerlidir.

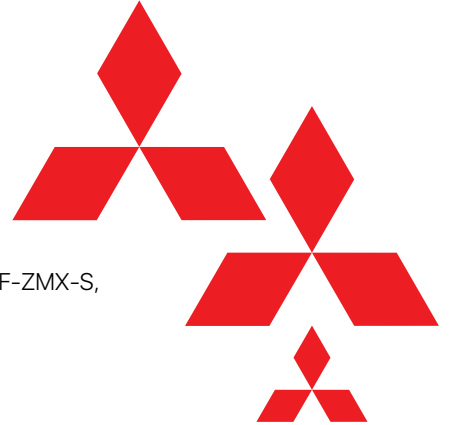

3 SENSÖR

Evinizde konforlu bir ortam yaratabilmek için sıcaklık ve nem kontrolü çok önemlidir. Mitsubishi Heavy cihazlarda iç üniteye sıcaklık ölçer, nem ölçer ve dış üniteye sıcaklık ölçer olmak üzere 3 sensör bulunmaktadır.



1- SRK, SRF, SRR, FDTC modelleri için geçerlidir.

2- SRK, SRF, SRR, FDTC modelleri için geçerlidir.

3- SRK50ZMX-S, SRK35-50ZM-S, SRK63-71ZR-S,

SRK35-45ZMP-S, SRF-ZMX, SRR-ZM modelleri için geçerlidir.

GECE KORUMASI*

Soğuk iklim ortamında cihazınız, evde olmadığınızda bile konforlu bir ortam sağlayabilir. Klimanız mekânınızın iç ortam sıcaklığını 10°C'de tutar.

* SRK-ZMX-S, SRK-ZR-S, SRK-ZM-S, SRF-ZMX-S ve SRR-ZM-S modelleri için geçerlidir.



Konfor Fonksiyonları



Fuzzy Otomatik Modu

İç ve dış ortam sıcaklıklarını kullanan bir hesaplama yöntemi ile cihaz bağımsız olarak kendi çalışma modunu ve sıcaklık ayarlarını belirler, inverter frekansını otomatik olarak ayarlar.



Otomatik Çalışma

Cihaz, otomatik olarak soğutma, ısıtma ve nem alma ayarlarını seçer.



"HI POWER" Modu

"HI POWER" (Yüksek Güç) modunda cihaz 15 dakika kesintisiz çalışarak özellikle belli bir sıcaklık ayarına çabuk ulaşılacak istendiğinde performans sağlar.



"3 HOT" Üçlü Isıtma Sistemi

- ✓ "Hot Start" (Sıcak Başlangıç) ile cihaz hemen çalışmaya başlar.
 - ✓ "Hot Spurt" (Sıcak Geçiş) hızlı ısıtma sistemi ile sıcaklık ayarını 2°C artırır.
 - ✓ "Hot Keep" (Sıcak Koruma) özelliği otomatik buz çözme sırasında kullanılır ve soğuk havanın karışmasını önlemede rol oynar.
- Üçlü kumanda kontrol sistemi daha konforlu ve daha etkili ısınma sağlar.

Konforlu Hava Akış Fonksiyonları




3D Auto

Tek bir tuşla en iyi soğutma veya ısıtma modelini seçebilirsiniz.



Otomatik Kanat Modu

Cihaz, soğutma, ısıtma veya nem alma modlarında çalışırken "Auto Flap" özelliği ile otomatik olarak en uygun kanat salınım açısını seçer.



Kanat Hafızası

Kanat yukarı aşağı salınım yaparken istenilen herhangi bir açıda durdurulabilir. Cihaz yeniden çalıştırıldığında kanat en son konumuna geri dönerek çalışmaya devam eder.



Air Scroll / Hava Kıvrımı

İç üniteden üflenen hava yere eriştiğinde kanat salınımı, havanın helezon şeklinde hareket etmesiyle tüm ortamda yumuşak bir esinti hissettirir.



Hava Çıkış Yönü

Cihaz kurulumunun duvar kenarına yapılması durumunda kumanda ile hava akış yönü sağa veya sola hareket ettirilebilir.



Aşağı / Yukarı Kanat Salınımı

"UP / DOWN" (Aşağı / Yukarı Kanat Salınımı) özelliği ile salınım açısı aralığı dik veya yatay olarak ayarlanabilir.



Sağa / Sola Yanal Salınım

"Sağa / Sola Yanal Salınım" ile bulunulan ortamın her köşesine hava akışı sağlanır. Kanat açıları istenen açıda sabitlenebilir.



Hava Çıkış Seçeneği

Üst ve alt hava çıkışları ve üst hava çıkışı seçilebilir.

Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonları



Haftalık Zaman Ayarlama

4 programlı zaman ayarlayıcı haftanın her günü için mevcuttur (On - Timer / Off - Timer). Haftalık maksimum 28 program yapılabilir. Bir kez ayarlama yapıldıktan sonra cihaz iptal edilmediği sürece her hafta bu programı uygulamaya devam eder.



24 Saat Açma / Kapama Zaman Ayarlama

Günde 2 kere açılış ve kapanış saatleri belirtilerek cihazın gün içinde 2 kez çalışması ve durması sağlanabilir.



Tam Zamanında

İstenen sıcaklık, istenen zamanda.

Cihaz herhangi bir zaman ayarlama modu seçildiğinde "ON TIMER" (Tam Zamanında) fonksiyonu ile istenen sıcaklığa tam zamanında erişecek şekilde birkaç dakika öncesinden çalışmaya başlar.



Zamanlayıcı Devre Dışı

Bu fonksiyon seçilerek cihazın ayarlanan saatte otomatik olarak durması sağlanır.



Nem Alma

Cihaz aralıklı soğutma yaparak bulunulan ortamdaki nemin alınmasını sağlar.



Ekonomik Çalışma

Cihaz konforlu bir soğutma veya ısıtma işlemi yaparken, aynı zamanda verimli bir enerji tasarrufu gerçekleştirir.





Uyku Modu

"Uyku Modu" fonksiyonu seçildiğinde cihaz, ortamın çok soğuk veya sıcak olmadığından emin olunacak şekilde sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder.



Sessiz Çalışma

"Sessiz Çalışma" fonksiyonu seçildiğinde dış ünite sesi maksimum 3 dB(A) ile standart nominal değer çok altında çalışır.

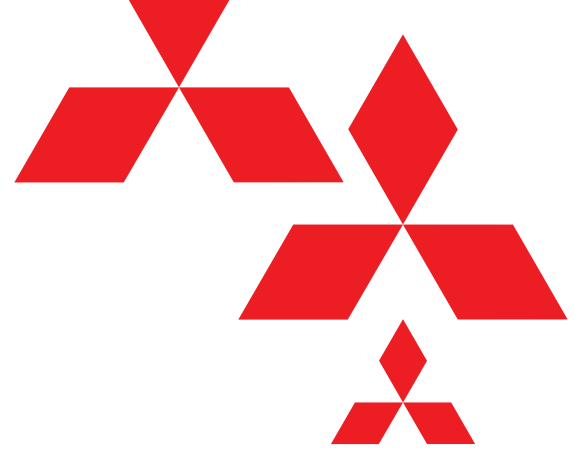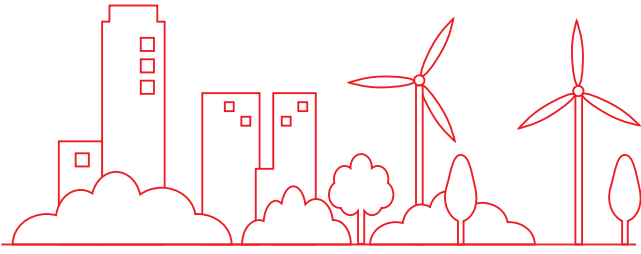

Gece Koruması

Soğuk iklim ortamında cihazınız, evde olmadığınızda bile konforlu bir ortam sağlayabilir. Klimanız içeriye 10°C'de tutar.

Bakım ve Koruma Fonksiyonları




Mikrobilgisayar Kumandalı Buz Çözme

Mikrobilgisayar kumandalı buz çözme özelliği otomatik olarak buzlanmayı önler ve diğer modlarda oluşabilecek olan aşırı yüklenmeye engel olur.



Arıza Teşhis

Cihaz -nadiren de olsa- arıza yaptığında, mikrobilgisayar otomatik olarak arıza teşhisi yapar. (Kontrol ve bakım yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmelidir.)



Ayrılabilir İç Ünite Paneli

İç ünitenin kapağı kolayca açılıp kapatılabildiği için filtre temizliği son derece kolaydır. Aynı zamanda gerektiğinde panel çıkartılabilir.

Diğer Fonksiyonlar



Yedek Açma / Kapama Düğmesi

İç üniteye bulunan Yedek Açma / Kapama Düğmesi ile uzaktan kumandanın kullanılmadığı durumlarda cihazın fabrika ayarlarında çalışması sağlanabilir.



Yeniden Başlama

Bu özellik, olabilecek bir elektrik kesintisinden sonra cihazın otomatik olarak son çalıştığı andaki ayarlar ile yeniden çalışmaya başlamasını sağlar.



24 Saat İyon

Negatif İyonlar ile Temiz Orman Havası

İç üniteye havayı kötü kokulardan arındıran, sterilize eden, antibakteriyel ve uzak enfaruj yayıcı etkiye sahip turmalin levha bulunmaktadır. Bu levha kesintisiz olarak negatif iyonlar üreterek cihaz çalışmadığı durumda bile elektrik tüketimi olmadan temiz orman havası sağlar.



Işık Düğmesi

Kablosuz uzaktan kumanda üzerinde bulunan ışık düğmesi ile karanlık ortamda bile kumandanın tüm fonksiyon düğmeleri kolaylıkla görülebilir.

SILVER SERİ

SRK-ZMP-S

R410A

INVERTER



Konfor Fonksiyonu



Konforlu Hava Akış Fonksiyonu



Bakım ve Koruma Fonksiyonu



Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonu



Diğerleri




Teknik Özellikler

Model	İç Ünite		SRK-25ZMP-S	SRK-35ZMP-S	SRK-45ZMP-S
	Dış Ünite		SRC-25ZMP-S	SRC-35ZMP-S	SRC-45ZMP-S
Seri			Standart	Standart	Standart
	Fonksiyon	Birim	Soğutma / Isıtma	Soğutma / Isıtma	Soğutma / Isıtma
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.530 (3.070-9.553)	10.918 (3.070-11.942)	15.354 (3.070-16.377)
	Isıtma	BTU/h	9.553 (2.729-13.306)	12.283 (3.070-14.671)	17.060 (2.730-19.790)
SEER / SCOP (Ortalama)**			5.5/3.9	6.2/4.0	5.4/3.9
Enerji Sınıfı	Soğutma / Isıtma (Ortalama)		A/A	A++/A+	A/A
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz		
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.78	0.99	1.49
	Isıtma	kW	0.75	0.99	1.38
İlk Çalışma Akımı	220V/230V/240V	A	3.9/3.8/3.6	4.9/4.7/4.5	7.0/6.7/6.4
Maksimum Çalışma Akımı		A	9		14
İç Ünite					
Hava Debisi	Soğutma / Isıtma (V.O.D/ÇD)	m3/dak	10.1/7.3/4.2 - 9.5/7.3/5.2	9.5/6.8/4.2 - 9.6/7.4/5.5	9.0/7.2/3.8 - 12.0/9.2/6.2
Ses Seviyesi*	İç Ünite Soğutma Modu (V.O.D/ÇD)	dB(A)	45/34/23	47/36/23	46/40/25
	İç Ünite Isıtma Modu (V.O.D/ÇD)	dB(A)	43/34/26	44/36/28	48/43/32
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik		mm		
Net Ağırlık	İç Ünite		mm		
	İç Ünite		6.9	7.2	7.6
Dış Ünite					
Hava Debisi	Soğutma / Isıtma	m3/dak	26.0/19.7	25.4/20.5	35.5/33.5
Ses Seviyesi	Dış Ünite (Soğutma / Isıtma)		47/45	49/48	52/53
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik		mm		
Net Ağırlık	Dış Ünite		25	27	40
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")		12.70 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")		
Maksimum Borulama Uzunluğu			15		25
Maksimum Kot Farkı			10		15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 / 46		
	Isıtma	°C	-15 / 24		



SRK-25/35ZMP-S



SRK-45ZMP-S

Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1).

Soğutma: Oda sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT.

Isıtma: Oda sıcaklığı 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT.

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.


** SEER - Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı / SCOP - Mevsimsel Performans Katsayısı

PREMIUM SERİ

SRK-ZM-S

R410A

INVERTER

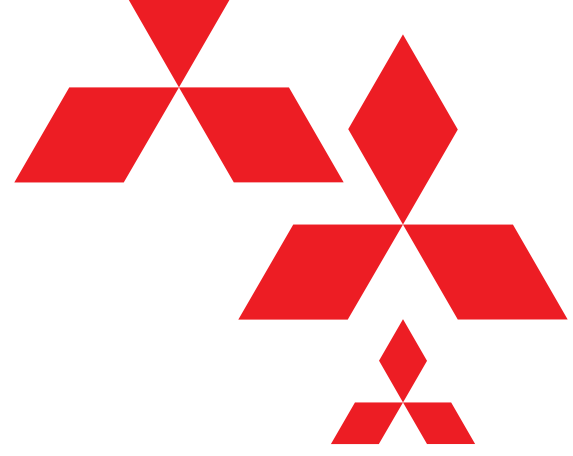

Konfor Fonksiyonu



Konforlu Hava Akış Fonksiyonu



Bakım ve Koruma Fonksiyonu



Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonu




Diğerleri




Teknik Özellikler

Model	İç Ünite		SRK-25ZM-S	SRK-35ZM-S	SRK-50ZM-S
	Dış Ünite		SRC-25ZM-S	SRC-35ZM-S	SRC-50ZM-S
Seri	Premium		Premium	Premium	Premium
	Fonksiyon	Birim	Soğutma / Isıtma	Soğutma / Isıtma	Soğutma / Isıtma
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.530 (3.412-9.895)	11.942 (3.412-12.965)	17.060 (5.459-18.766)
	Isıtma	BTU/h	10.918 (4.094-14.330)	13.648 (4.435-16.377)	19.789 (5.459-22.519)
			7.1/4.2		6.3/4.2
SEER / SCOP (Ortalama)**	Soğutma / Isıtma (Ortalama)		A++/A+		
Enerji Sınıfı		V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz		
Güç Kaynağı	Soğutma	kW	0.62	1.01	1.55
Enerji Tüketimi	Isıtma	kW	0.80	1.00	1.59
İlk Çalışma Akımı	220V/230V/240V	A	4.0/3.8/3.7	4.9/4.7/4.5	7.3/7.0/6.7
Maksimum Çalışma Akımı		A	9		14
İç Ünite					
Hava Debisi	Soğutma / Isıtma (Y.O.D/ÇD)	m ³ /dak	7.9/6.0/5.3/5.0 - 10.6/6.5/5.1/4.6	10.1/6.4/5.4/5.0 - 12.8/9.4/6.1/4.8	11.3/7.8/6.0/5.3 - 13.5/10.2/7.5/6.2
Ses Seviyesi*	İç Ünite Soğutma Modu (Y.O.D/ÇD)	dB(A)	34/28/24/21	42/32/26/22	46/37/28/25
	İç Ünite Isıtma Modu (Y.O.D/ÇD)	dB(A)	39/31/24/21	43/37/25/22	45/37/31/27
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	798x294x229		
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	9.5		
Dış Ünite					
Hava Debisi	Soğutma / Isıtma	m ³ /dak	32.1/25.6	31.5/27.8	36.0/36.0
Ses Seviyesi	Dış Ünite (Soğutma / Isıtma)	dB(A)	48/49	50/51	51/53
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik	mm	780 (+62)x540x290		
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	31.5	34.5	40.5
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")		12.70 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")		
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15		25
Maksimum Köt Farkı		m	10		15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 / 46		
	Isıtma	°C	-15 / 24		
Filtreler: Alerjen Filtre, Fotokatalitik Yıkalanabilir Koku Filtresi					

Filtreler: Alerjen Filtre, Fotokatalitik Yıkayabilir Koku Filtresi



SRK-25/35ZM-S



SRK-50ZM-S

Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1).

Soğutma: Oda sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT.

Isıtma: Oda sıcaklığı 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT.

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.

** SEER - Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı / SCOP - Mevsimsel Performans Katsayısı

DIAMOND SERİ

SRK-ZR-S

R410A

INVERTER



Konfor Fonksiyonu



Konforlu Hava Akış Fonksiyonu



Bakım ve Koruma Fonksiyonu



Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonu



Diğerleri



Teknik Özellikler

Model	İç Ünite Dış Ünite		SRK-63ZR-S SRC-63ZR-S	SRK-71ZR-S SRC-71ZR-S
Seri			Diamond	Diamond
	Fonksiyon	Birim	Soğutma / Isıtma	Soğutma / Isıtma
Kapasite	Soğutma	BTU/h	21.495 (4.094-24.225)	24.225 (7.847-26.272)
	Isıtma	BTU/h	24.225 (2.729-30.708)	27.296 (6.824-34.120)
SEER / SCOP (Ortalama)**			7.6/4.7	7.2/4.5
Enerji Sınıfı	Soğutma / Isıtma (Ortalama)		A++/A++	A++/A+
Güç Kaynağı			V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	1.85	2.05
	Isıtma	kW	1.74	2.06
İlk Çalışma Akımı	220V/230V/240V		A	8.5/8.1/7.8
Maksimum Çalışma Akımı			A	14.5
İç Ünite				
Hava Debisi	Soğutma / Isıtma (Y.O.D/ÇD)	m ³ /dak	20.5/18.1/15.7/10.4 - 23.5/19/16.5/13.1	20.5/18.6/16.2/10.4 - 25.5/19.8/17.3/13.3
Ses Seviyesi *	İç Ünite Soğutma Modu (Y.O.D/ÇD)	dB(A)	44/39/35/25	44/41/37/25
	İç Ünite Isıtma Modu (Y.O.D/ÇD)	dB(A)	44/38/34/28	46/39/35/28
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik		mm	
Net Ağırlık	İç Ünite		kg	
Dış Ünite				
Hava Debisi	Soğutma / Isıtma	m ³ /dak	41.5/41.5	55/43.5
Ses Seviyesi	Dış Ünite (Soğutma / Isıtma)	dB(A)	54/54	53/51
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik		mm	
Net Ağırlık	Dış Ünite		kg	
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")	
Maksimum Borulama Uzunluğu			m	
Maksimum Köt Farkı			m	
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 / 46	
	Isıtma	°C	-15 / 24	
Filtreler: Alerjen Filtre, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi				

Filtreler: Alerjen Filtre, Fotokatalitik Yıkabilir Koku Filtresi



SRC-63ZR-S



SRC-71ZR-S



Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1).

Soğutma: Oda sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT.

Isıtma: Oda sıcaklığı 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT.

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.


** SEER - Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı / SCOP - Mevsimsel Performans Katsayısı

DIAMOND SERİ

SRK-ZMX-S

R410A

INVERTER

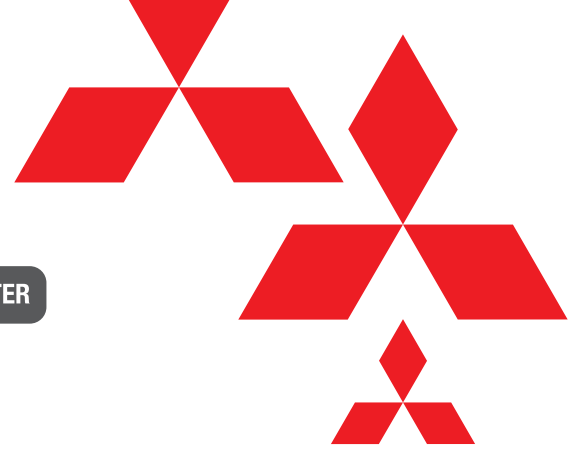

Konfor Fonksiyonu



Konforlu Hava Akış Fonksiyonu



Bakım ve Koruma Fonksiyonu



Kolaylık ve Ekonomi Fonksiyonu



Diğerleri



Teknik Özellikler

Model	İç Ünite		SRK-25ZMX-S	SRK-35ZMX-S	SRK-50ZMX-S
Seri	Dış Ünite		SRC-25ZMX-S	SRC-35ZMX-S	SRC-50ZMX-S
			Diamond	Diamond	Diamond
	Fonksiyon	Birim	Soğutma / Isıtma	Soğutma / Isıtma	Soğutma / Isıtma
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.700 (3.070-10.918)	11.942 (3.070-13.989)	17.060 (3.753-19.789)
	Isıtma	BTU/h	10.679 (3.070-16.036)	14.671 (3.070-17.401)	20.472 (2.047-26.272)
SEER / SCOP (Ortalama)**			7.6/4.3	7.2/4.3	6.7/4.6
Enerji Sınıfı	Soğutma / Isıtma (Ortalama)		A++/A+		A++/A++
Güç Kaynağı		V, Faz, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz		
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0.49	0.84	1.30
	Isıtma	kW	0.59	0.96	1.36
İlk Çalışma Akımı	220V/230V/240V	A	3.1/2.9/2.8	4.6/4.4/4.2	6.2/6.0/5.7
Maksimum Çalışma Akımı		A	8		15
İç Ünite					
Hava Debisi	Soğutma / Isıtma (V.O.D/CD)	m ³ /dak	12.5/9.0/6.3/5.0 - 13.0/10.0/7.5/6.3	13.5/9.5/6.5/5.0 - 14.0/11.0/8.0/6.5	13.5/11.0/8.0/7.0 - 17.0/14.5/10.5/8.0
Ses Seviyesi*	İç Ünite Soğutma Modu (V.O.D/CD)	dB(A)	41/31/25/22	43/33/25/22	47/40/27/25
	İç Ünite Isıtma Modu (V.O.D/CD)	dB(A)	41/34/27/21	42/35/27/22	48/40/33/26
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik		890x309x220		
Net Ağırlık	İç Ünite		13.5		
Dış Ünite					
Hava Debisi	Soğutma / Isıtma	m ³ /dak	29.5/27.0	32.5/29.5	39.0/33.0
Ses Seviyesi	Dış Ünite (Soğutma / Isıtma)	dB(A)	47/47	50/50	54/50
Boyutlar	GenişlikxYükseklikxDerinlik		780 (+62)x595x290		
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	35.0		
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	9.52 (3/8")		
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")		
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15		
Maksimum Kot Farkı		m	10		
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 / 46		
	Isıtma	°C	-15 / 24		
Filtreler: Alerjen Filtre, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi					

Filtreler: Alerjen Filtre, Fotokatalitik Yıkanebilir Koku Filtresi



SRK-25/35ZMX-S



SRK-50ZMX-S

Veriler aşağıdaki koşullarda tespit edilmiştir (ISO-T1).

Soğutma: Oda sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı 35°C KT.

Isıtma: Oda sıcaklığı 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT.

* Eko olmayan odadaki değeri ifade eder. Çalışma esnasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir.

** SEER - Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı / SCOP - Mevsimsel Performans Katsayısı



Genel Müdürlük

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney, 34746 Ataşehir / İstanbul

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Barbaros Mah.
Mor Sümbül Sok. No: 7/3F 1-18
Nida Kule Ataşehir Güney,
34746 Ataşehir / İstanbul
Tel : (0216) 468 36 36
Faks: (0216) 478 51 57

Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.
No: 1 Sabancı İş Merkezi
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana
Tel : (0322) 363 68 10-12
Faks: (0322) 363 68 13

Ankara Bölge Müdürlüğü


Konutkent Mah. Eskişehir Yolu
14. km (Başkent Üniv. Karşısı)
West Gate Residence B Blok
No: 9 06810 Yaşamkent
Çankaya / Ankara
Tel : (0312) 231 78 71-72
(0312) 232 18 23-24
Faks: (0312) 231 50 62

Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300
Muratpaşa / Antalya
Tel : (0242) 324 55 77 (pbx)
Faks: (0242) 324 50 55

İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.
Çınar Mah. 5503 Sok.
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303
35090 Bornova / İzmir
Tel : (0232) 445 52 25 (pbx)
Faks: (0232) 445 52 17

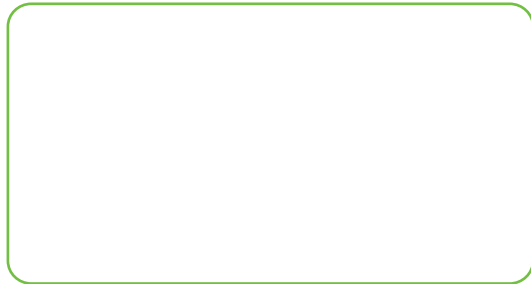

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Baskı Tarihi: Ağustos 2016



iklimsa.com | 4 4 4 5 5 4 6
i k l i m

